


L/SI silicone traslucido

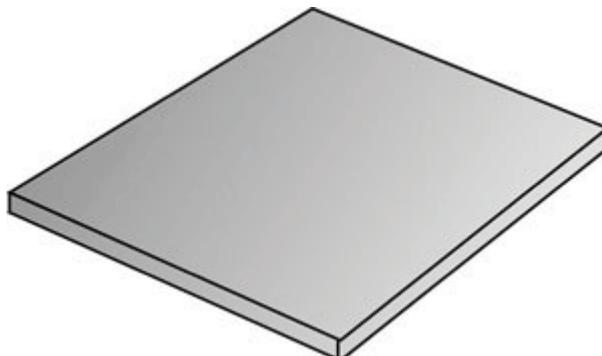

IMPIEGO

Particolarmente indicata ove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buona resistenza ai solventi. Gomma inodore e antimacchia.

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5)

60

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

Min: - 70 °C Max: 200 °C

DATI TECNICI

Colore	TRASLUCIDO
Peso specifico	1,2
Carico di rottura	68 Kg/cm ²
Superficie	Liscia/Liscia
Durezza	60 Shore A
Allungamento	300 %
Compressione (22h/70°C)	36 %
Resistenza allo strappo	18 kg/cm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessore	Stock	Altezza	Lunghezza
mm		m	m
1	√	1	10
1,5	√	1	10
2/2,5	√	1	10
da 3 a 6	√	1	10
da 8 a 10	√	1	5/10
da 12 a 20	--	1	5
da 25 a 50	--	1	1